


Candolux CE

Schutzart: IP 67 im Naßbereich
Schutzglas: Einscheibensicherheitsglas




Einbauleuchte Candolux CE

Type	Schutzglas	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom / Lumen	Vorschaltgerät / Anschlußspannung
CE / 236 TC-F	ESG	592-015-001	36 W	2800	230 V / 50-60 Hz EVG eingebaut
CE / 236 TC-L	ESG	592-027-001	36 W	2800	230 V / 50-60 Hz EVG eingebaut
CE / 272 TC-L	ESG	592-034-001	2 x 36 W	5800	230 V / 50-60 Hz EVG eingebaut
CE / 436 TC-L	ESG	592-033-001	36 W	2800	EVG 24 V / DC eingebaut

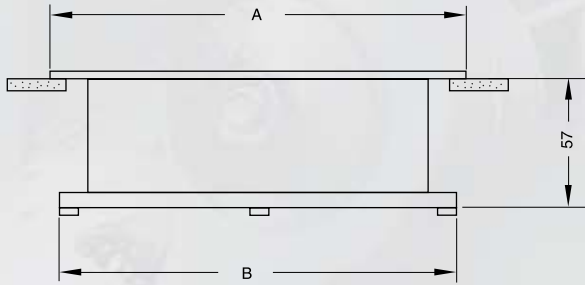



EVG = Elektronisches Vorschaltgerät

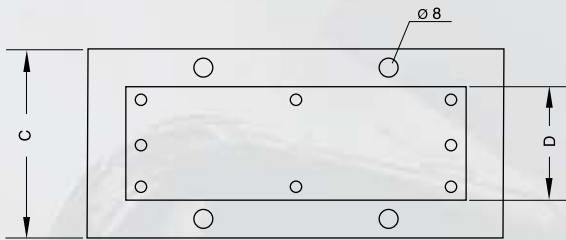ESG = Einscheibensicherheitsglas



Abmessungen / mm

		A	B	C	D
TC-F	36 W	289	263	188	162
TC-L	36 W	491	465	138	112
TC-L	2 x 36 W	512	490	210	184

Ersatzlampe	36 W	213-920-033		TC-F
	36 W	213-920-010		TC-L



**Feinwerktechnik
Kunststoffverarbeitung
Beleuchtungstechnik**

GmbH

Wehrstraße 15 / 27
D-78727 Oberndorf a.N.
www.techmalux.de

Tel. + 49 - (0) 74 23 - 92 98 - 0
Fax + 49 - (0) 74 23 - 92 98 - 57
info@techmalux.de

Sonderleuchten LED Leuchten Halogenleuchten Handleuchten Einbauleuchten Rohrleuchten

