

Gammalux F


Schutzart: IP 65




Gammalux F

Anschlußspannung	Art. Nr.	Leistung	Ausstrahlwinkel	Armlänge
230 V	596-006-001	20 W	10 °	flexibel 465 mm
24 V	596-006-003	20 W	10 °	flexibel 465 mm


Netzzuleitung 1,6 m

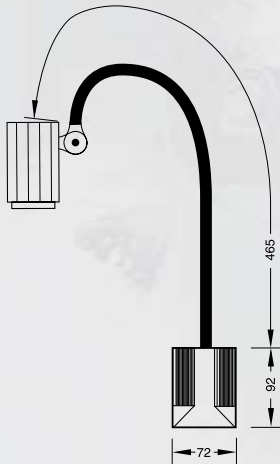


Befestigung



Zubehör



Schraubklemme
Art. Nr.: 213-720-013



Magnet und Schrauben
Art. Nr.: 599-002-001

Ersatzlampe 12 V / 20 W 213-900-021
Glasscheibe 230-050-101



QR-LP



**Feinwerktechnik
Kunststoffverarbeitung
Beleuchtungstechnik**

GmbH

Wehrstraße 15 / 27
D-78727 Oberndorf a.N.
www.techmalux.de

Tel. + 49 - (0) 74 23 - 92 98 - 0
Fax + 49 - (0) 74 23 - 92 98 - 57
info@techmalux.de