


Lumolux K2 E LC


Schutzart: IP 67
 Baureihe: Ø 70 mm
 Schutzrohr: G = Borosilikatglas




Befestigung




Art. Nr.:
599-001-001




Art. Nr.:
599-001-002



Art. Nr.:
599-001-003



Art. Nr.:
599-001-004

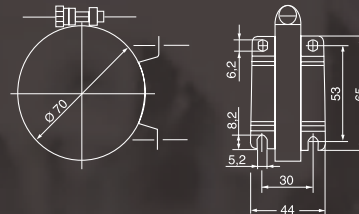


Art. Nr.:
599-001-016




Schutzrohrleuchte Lumolux K2 E LC

Type	Schutzrohr	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom / Lumen	Länge / mm	Anschlußspannung
K2 E LC / 223	G	591-028-001	23 W	1500	225	230 V, 50-60 Hz

Befestigung




mit Sechskant-Mutter M 40 x 1,5
Art. Nr.: 213-700-104



mit 1 Befestigungsschelle
Art. Nr.: 599-001-001
599-001-002
599-001-003
599-001-004
599-001-016


Vorteil

- elektrischer Anschluß im Trockenbereich
- Kabel der Stromzufuhr außerhalb des Span- und Nassbereichs
- einfache Montage, nur 1 Mutter
- einfacher Lampenwechsel

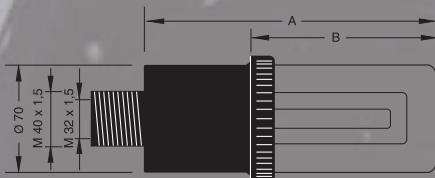

	A	B
23 W	225	150

Leuchtmittel mit elektronischem Vorschaltgerät 230 V, 50 / 60 Hz

Ersatzlampe 23 W 213-920-031  TC-TSE

