



# Candolux LEDAX 217 / 417

Schutzart: IP 67

Schutzglas: ESG-Streuglas



**LED**

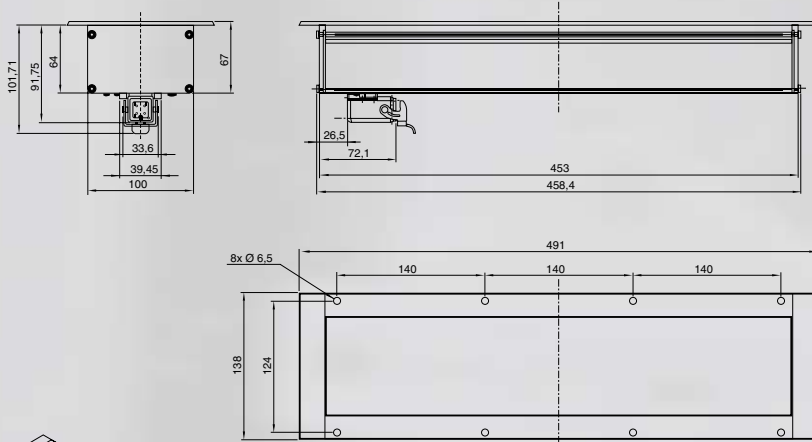

## Candolux LEDAX 217 / 417

Typ	Abmessung	Art. Nr.	Spannung	Leistung	Lichtstrom/ Lumen	Schutzart
LEDAX 217	491x138x64 mm	592-027-105	230 V / 50-60 Hz eingebautes Vorschaltgerät	20 W	1600	IP 67
LEDAX 417	491x138x64 mm	592-033-105	24 V DC	20 W	1600	IP 67

### Geprüft und ausgezeichnet

Techmalux-Leuchten sind unter Beachtung der europäischen Normen entwickelt und gefertigt.



**Feinwerktechnik  
Kunststoffverarbeitung  
Beleuchtungstechnik**

Wehrstraße 15 / 27  
D-78727 Oberndorf a.N.  
[www.techmalux.de](http://www.techmalux.de)

Tel. + 49 - (0) 74 23 - 92 98 - 0  
Fax + 49 - (0) 74 23 - 92 98 - 57  
[info@techmalux.de](mailto:info@techmalux.de)